




MEGAMAN® TITO

Geïntegreerde LED floodlight voor buiten

Kenmerken


- Energiebesparing tot 60%
- Gemakkelijke installatie door eenvoudige aansluiting op de voedingskabel
- Lage Total Cost of Ownership met energiebesparing en minimale onderhoudskosten
- Robuuste behuizing van gegoten aluminium, met dun en efficiënt profiel voor warmteafvoer
- Flikkervrije prestaties
- Extra lange levensduur met 50.000 uur voor L70B50 bij 25°C
- IP66
- IK08 voor hoge schokbestendigheid
- Hoge overspanningsbeveiliging tot 6 kV (L/N-PE) en 4 kV (L-N)
- Uitgerust met 1m kabel

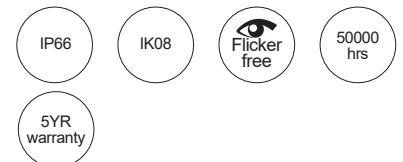


Toepassingen

- Sportfaciliteiten
- Stadions
- Industrierreinen
- Gevels
- Reclameborden


711433




710825



710827



710829




220-240V


Black (BK24)

| Model Nr. | Wattage (W) | Lichtstroom (lm) | Lichtrendement (lm/W) | Afmeting (mm) | Kleurtemp. (CRI) | Geschatte levensduur bij L70 B50 bij 25°C (uur) | Materials |
|-----------|-------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|---|
| 711433 | 70 | 10.000 | 143 | L220 x W52 x H265 | 4000K [80] | 50000 | Aluminium gegoten behuizing + Getemperd glazen diffusor |
| 710825 | 90 | 13.300 | 148 | L245 x W91 x H300 | 4000K [80] | 50000 | Aluminium gegoten behuizing + Getemperd glazen diffusor |
| 710827 | 120 | 18.200 | 152 | L245 x W91 x H300 | 4000K [80] | 50000 | Aluminium gegoten behuizing + Getemperd glazen diffusor |
| 710829 | 165 | 27.000 | 164 | L295 x W91 x H346 | 4000K [80] | 50000 | Aluminium gegoten behuizing + Getemperd glazen diffusor |


711433

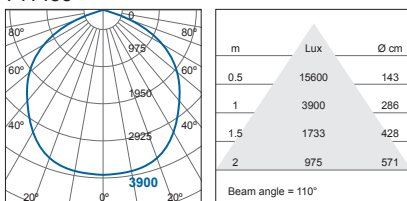

710825

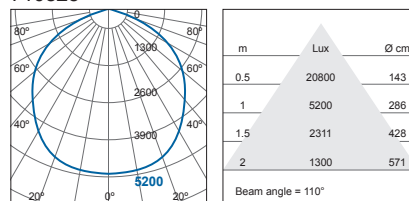

710829

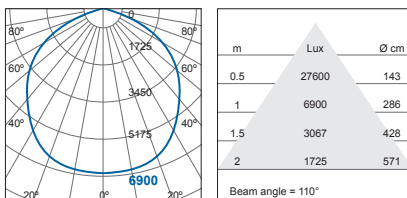

710827

